

**Благодарим Вас за покупку оборудования FROSTOR/Gellar!**  
**Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, так как в нем содержатся правила по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию оборудования.**

*Сохраняйте руководство для дальнейшего использования и гарантийного обслуживания.*

### **1. Транспортировка и хранение**

Упакованное изделие допускается перевозить всеми видами транспорта, за исключением воздушного. Транспортировка допускается только в упакованном виде в вертикальном положении. Перед транспортировкой изделие необходимо надежно закрепить, чтобы исключить любые перемещения внутри транспортного средства. Не бросать ларь на колеса при разгрузке.

Изделие должно храниться в упакованном виде при температуре не ниже - 20 °С.

### **2. Распаковка, установка и подключение**

Детали, необходимые для комплектации изделия находятся в холодильной камере. В процессе распаковки морозильник должен оставаться в вертикальном положении. Для снятия с поддона изделие необходимо приподнять и выдвинуть из-под него поддон. **Осторожно удалить защитную пленку с внешней поверхности ларя.**

После транспортировки морозильник необходимо выдержать в отключенном состоянии не менее 2 - х часов.

**В случае хранения или транспортировки изделия при минусовых температурах включение его в электросеть должно производиться только после выдержки при температуре не ниже плюс 12 °С в течение 24 часов.**

Данное изделие соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 "Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". Электрическая сеть, питающая морозильный ларь, должна соответствовать ПУЭ "Правилам Устройства Электроустановок."

Степень защиты оборудования IP20.

При включении в сеть необходимо убедиться в исправности сетевого шнура, электрической вилки и розетки. Необходимо удостовериться, что напряжение в сети соответствует 220В, с частотой 50Гц. Для обеспечения исправной работы электрооборудования морозильного ларя необходимо, чтобы отклонения напряжения питающей сети от номинального значения не превышали плюс-минус 10%. Если напряжение в сети не соответствует рекомендованным параметрам, необходимо установить стабилизатор напряжения. Запрещается подключение изделия через удлинители без заземления и с сечением провода менее 1 мм<sup>2</sup>. Изделие должно быть подключено к питающей сети через автоматический выключатель с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА и временем отключения не более 0,4 с.

Включение изделия в работу осуществляется включением в розетку.

Расстояние со всех сторон вокруг морозильника должно быть не менее 100 мм.

Лари установить на ровной поверхности. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия в корпусе изделия.

Загрузку в морозильник продуктов производить через 2 часа после включения изделия в сеть. Перед загрузкой продуктов необходимо убедиться в понижении температуры во внутреннем объеме.

Продукты укладывать с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во внутреннем объеме.


Запрещается устанавливать в местах непосредственной близости от источников тепла (возле батарей отопления, под прямыми солнечными лучами), на путях воздушных потоков от кондиционеров, в помещениях с затрудненными условиями вентиляции.

### **3. Эксплуатация и порядок работы**

Все изделия выпускаются заводом-изготовителем выведенные на температурный режим.

В низкотемпературных и среднетемпературных морозильниках для регулировки температуры используется терморегулятор (рис.1). Терморегулятор расположен с левой стороны морозильного ларя на вентиляционной решетке моторного отсека. При необходимости понизить температуру следует повернуть ручку термостата по часовой стрелке. Положение «1» «соответствует наиболее высокой температуре внутри камеры, положение «7» соответствует наиболее низкой температуре внутри камеры. Положение «7» терморегулятора можно использовать кратковременно, для быстрого понижения температуры, долговременное использование приведет к ускоренному износу агрегата. Датчик терморегулятора низкотемпературного ларя расположен внутри корпуса на трубке испарителя. Датчик терморегулятора среднетемпературного ларя выведен во внутренний объем морозильника.

Положение «0» - выключен.

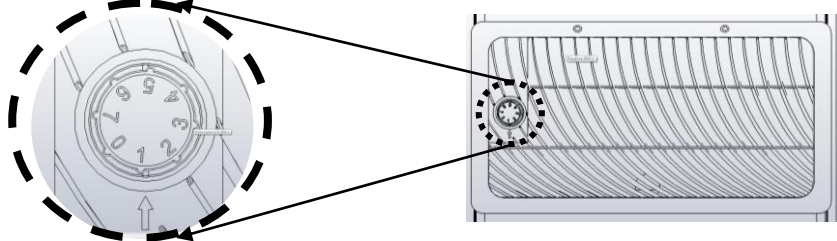

(рис.1)

В универсальных ларях и бонетах для регулировки температуры используется контроллер, который расположен на передней вентрешетке. Понизить или повысить температуру можно, нажав справа кнопки вверх или вниз для корректировки температурной установки от -24С° до +6С°. Для перенастройки универсальных бонет FROSTOR и универсальных морозильных ларей FROSTOR и Gellar с низкотемпературного режима на среднетемпературный режим необходимо:

- снять защитное стекло дисплея контроллера с передней пластиковой решетки (рис.2);
- нажать справа на контроллере (рис.3) кнопку «SET» и держать ее до тех пор, пока на экране не появится мигающее значение температуры отключения компрессора;
- кнопками со стрелками «вверх» и «вниз» справа на контроллере изменить значение температуры отключения компрессора на нужную температуру (до +6°С);
- нажать кнопку «SET» и держать ее, пока через некоторое время не включатся показания текущей температуры. Включаться и отключаться компрессор будет в установленном режиме;
- поставить на место защитное стекло;



рис.2



рис.3

Морозильники можно загружать только до установленной линии загрузки.

Морозильные лари и бонеты предназначены для хранения и демонстрации продуктов. В морозильных ларях с глухой крышкой допускается заморозка продуктов комнатной температуры, упакованных в герметичные пакеты либо контейнеры при бытовом использовании. Объем замораживаемых продуктов зависит от модели ларя. Рекомендованные объемы приведены ниже:

Для моделей **F 180 S, F 215 S**, – не более 12 кг/сутки.

Для моделей **F 250 S, F 350 S, F 400 S, F 400 SD**, – не более 18 кг/сутки.

Для моделей **F 500 S, F 500 SD, F 600 S, F 600 SD, F 700 S, F 700 SD, F 800 S, F 800 SD**, – не более 26 кг/сутки.

Для лучшего результата, рекомендуется разделить продукты на небольшие порции массой до 1 кг.

В процессе эксплуатации изделия происходит образование слоя инея, что является естественным следствием работы морозильника. При достижении слоя 4 - 6 мм следует произвести размораживание камеры. Размораживать и мыть ларь внутри с моющими средствами и мягкой щеткой. Камера герметичная, моторный отсек защищен от попадания воды. Сливать конденсат и мыльную воду через сливное отверстие в дне ларя. Пробку сливного отверстия обязательно поставить на место.

**Морозильники снабжены внутренним конденсатором. Трубки конденсатора прилегают внутри к стенкам корпуса, которые выполняют роль теплообменника. В связи с этим во время работы компрессора нагревается корпус морозильника. Это нормальное явление при правильной работе изделия.**

Агрегатный отсек с конденсатором и вентилятором необходимо не реже одного раза в месяц очищать от накопившейся грязи и пыли, с помощью сухой щетки или пылесоса.

Отключайте морозильник от электросети на время уборки, перемещения, устранения неисправностей. Запрещается вытаскивать электрическую вилку из розетки за сетевой шнур.

**ВНИМАНИЕ! После отключения ларя от сети повторное включение необходимо произвести не ранее чем через пять минут после отключения.**

Для эксплуатации под открытым небом необходима дополнительная опция, защитный козырек сверху.

В процессе эксплуатации или уборки изделия, а также уборки помещения, не допускайте попадания влаги на компрессор, пускозащитное реле, клеммную колодку и на токоведущие части.

Для оборудования установлены два вида технического обслуживания: ежедневное и периодическое.

Ежедневное техническое обслуживание:

- контроль температуры в ларе;
- контроль уровня загрузки;
- содержание ларя в чистоте.

Периодическое техническое обслуживание, выполняется сервисным центром независимо от технического состояния ларя, и включает:

- проверка установки ларя;
- очистка конденсатора;
- проверка крепления деталей и узлов;
- проверка напряжения, заземления и изоляции;
- проверка циклической работы холодильной системы.

#### **4. Меры безопасности**

Категорически запрещается:

Самостоятельно производить какие-либо действия связанные с ремонтом.

Включать морозильник в электросеть, не соответствующую должным параметрам.

Эксплуатировать изделие с открытой решеткой агрегатного отсека, тянуть изделие за провод электроснабжения.

Удалять снеговую шубу внутри морозильника механическим способом используя острые и металлические инструменты.

Прикасаться одновременно к морозильнику и к приборам, имеющим естественное заземление (отопительные трубы, газовые плиты), производить влажную уборку в зоне работающего морозильника.

Производить оттаивание, уборку изделия внутри и снаружи, перемещение изделия на другое место, уборку под морозильником не отключив от электросети.

Не следует трогать работающее оборудование влажными руками.

Изделие не предназначено для использования детьми или лицами с пониженными психическими и умственными способностями.

#### **5. Неисправности и их устранение**

В случае предполагаемой неисправности изделия, перед вызовом персонала технического обслуживания проверьте подключение морозильника к электросети, исправность предохранителей, наличие напряжения в электросети.

Если проверка вышеуказанных пунктов не дала ни каких результатов, в случае гарантийного ремонта обратитесь в Единый Сервисный центр, сообщив серийный номер и модель изделия, указанные на табличке.

#### **6. В базовый комплект поставки входит:**

1. Морозильный ларь / Бонета - 1 шт.
2. Картонная упаковка – 1 шт.
3. Поддон деревянный – 1шт.
4. Руководство по эксплуатации -1 шт.

Колеса, корзины, ручки комплектуются в зависимости от исполнения изделия.

#### **7. Технические параметры**

Морозильники горизонтальные FROSTOR/ GELLAR – морозильные лари и бонеты соответствуют ТУ 28.25.13-010-17728361-2021 «Морозильники горизонтальные» от 1 ноября 2021 года.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ требованиям Технических Регламентов ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.24807/21. Дата регистрации Декларации о соответствии 01.11.2021.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделия без предварительного уведомления.

#### **Условные обозначения:**

- F – «FROSTOR»;
- G - «Gellar»;
- U – универсальный;
- M – среднетемпературный;
- C – стеклянная прямая крышка (классик);
- E – стеклянная гнутая крышка (эlegant);
- S – глухая крышка (стандарт);
- SD - две глухие крышки (стандарт дабл)
- ST – климатический класс – субтропический (4+).

#### **Принципиальная электрическая схема морозильного ларя**

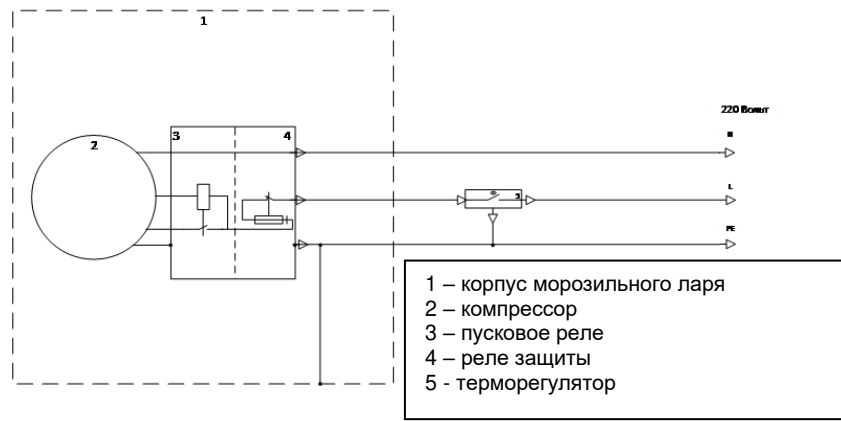


Таблица 1

| Модель                                                              | Габаритные<br>размеры (мм)  | Охлаждаемый<br>объем (л) | Полезный<br>объем (л) | Температурный<br>режим (°C) | Масса (кг) | Номинальная<br>мощность (Вт) | Окружающая<br>температура (°C) | Номинальное<br>напряжение В / Гц | Знергопотребление<br>кВт/сут | Вид охлажда-<br>ющего агента | Комплект пос-<br>тавки корзи (штук) | Колесные<br>опоры (штук) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                                                     | Высота<br>Ширина<br>Глубина |                          |                       |                             |            |                              |                                |                                  |                              |                              |                                     |                          |
| Серия CLASSIC (низкотемпературные лари с прямым стеклом)            |                             |                          |                       |                             |            |                              |                                |                                  |                              |                              |                                     |                          |
| FG 250 C                                                            | 840x800x600                 | 240                      | 158                   | -18...-22                   | 45         | 140                          | +28                            | 220/50                           | 1,7                          | R134a, R290a                 | 2                                   | 4                        |
| FG 350 C                                                            | 840x1000x600                | 310                      | 213                   |                             | 51         | 140                          |                                |                                  | 1,7                          |                              | 3                                   | 4                        |
| FG 400 C                                                            | 840x1200x600                | 380                      | 268                   |                             | 56         | 200                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 4                                   | 4                        |
| FG 500 C                                                            | 840x1400x600                | 450                      | 322                   |                             | 61         | 200                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 5                                   | 4                        |
| FG 600 C                                                            | 840x1600x600                | 520                      | 378                   |                             | 66         | 240                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 6                                   | 4                        |
| FG 700 C                                                            | 840x1800x600                | 590                      | 433                   |                             | 71         | 240                          |                                |                                  | 2,5                          |                              | 7                                   | 6                        |
| Серия CLASSIC ST (низкотемпературные е лари с прямым стеклом, 4+)   |                             |                          |                       |                             |            |                              |                                |                                  |                              |                              |                                     |                          |
| FG 250 C ST                                                         | 840x800x600                 | 240                      | 158                   | -18...-22                   | 48         | 200                          | +35                            | 220/50                           | 1,7                          | R404a, R290a                 | 2                                   | 4                        |
| FG 350 C ST                                                         | 840x1000x600                | 310                      | 213                   |                             | 53         | 200                          |                                |                                  | 1,7                          |                              | 3                                   | 4                        |
| FG 400 C ST                                                         | 840x1200x600                | 380                      | 268                   |                             | 58         | 240                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 4                                   | 4                        |
| FG 500 C ST                                                         | 840x1400x600                | 450                      | 322                   |                             | 63         | 240                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 5                                   | 4                        |
| FG 600 C ST                                                         | 840x1600x600                | 520                      | 378                   |                             | 68         | 240                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 6                                   | 4                        |
| FG 700 C ST                                                         | 840x1800x600                | 590                      | 433                   |                             | 73         | 240                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 7                                   | 6                        |
| Серия CLASSIC MG (среднетемпературные лари с прямым стеклом)        |                             |                          |                       |                             |            |                              |                                |                                  |                              |                              |                                     |                          |
| MG 250 C                                                            | 840x800x600                 | 240                      | 158                   | -6...+6                     | 45         | 140                          | +28                            | 220/50                           | 0,9                          | R134a, R290a                 | 2                                   | 4                        |
| MG 350 C                                                            | 840x1000x600                | 310                      | 213                   |                             | 51         | 140                          |                                |                                  | 0,9                          |                              | 3                                   | 4                        |
| MG 400 C                                                            | 840x1200x600                | 380                      | 268                   |                             | 56         | 200                          |                                |                                  | 1,0                          |                              | 4                                   | 4                        |
| MG 500 C                                                            | 840x1400x600                | 450                      | 322                   |                             | 61         | 200                          |                                |                                  | 1,0                          |                              | 5                                   | 4                        |
| MG 600 C                                                            | 840x1600x600                | 520                      | 378                   |                             | 66         | 240                          |                                |                                  | 1,0                          |                              | 6                                   | 4                        |
| MG 700 C                                                            | 840x1800x600                | 590                      | 433                   |                             | 71         | 240                          |                                |                                  | 1,5                          |                              | 7                                   | 6                        |
| Серия CLASSIC MG ST (среднетемпературные лари с прямым стеклом, 4+) |                             |                          |                       |                             |            |                              |                                |                                  |                              |                              |                                     |                          |
| MG 250 C ST                                                         | 840x800x600                 | 240                      | 158                   | -6...+6                     | 48         | 200                          | +35                            | 220/50                           | 0,9                          | R404 а, 290а                 | 2                                   | 4                        |
| MG 350 C ST                                                         | 840x1000x600                | 310                      | 213                   |                             | 53         | 200                          |                                |                                  | 0,9                          |                              | 3                                   | 4                        |
| MG 400 C ST                                                         | 840x1200x600                | 380                      | 268                   |                             | 58         | 240                          |                                |                                  | 1,0                          |                              | 4                                   | 4                        |
| MG 500 C ST                                                         | 840x1400x600                | 450                      | 322                   |                             | 63         | 240                          |                                |                                  | 1,0                          |                              | 5                                   | 4                        |
| MG 600 C ST                                                         | 840x1600x600                | 520                      | 378                   |                             | 68         | 240                          |                                |                                  | 1,0                          |                              | 6                                   | 4                        |
| MG 700 C ST                                                         | 840x1800x600                | 590                      | 433                   |                             | 73         | 240                          |                                |                                  | 1,5                          |                              | 7                                   | 6                        |
| Серия CLASSIC UG (универсальные лари с прямым стеклом)              |                             |                          |                       |                             |            |                              |                                |                                  |                              |                              |                                     |                          |
| UG 250 C                                                            | 840x800x600                 | 240                      | 158                   | -22...+6                    | 45         | 140                          | +28                            | 220/50                           | 1,7                          | R134a, R290a                 | 2                                   | 4                        |
| UG 350 C                                                            | 840x1000x600                | 310                      | 213                   |                             | 51         | 140                          |                                |                                  | 1,7                          |                              | 3                                   | 4                        |
| UG 400 C                                                            | 840x1200x600                | 380                      | 268                   |                             | 56         | 200                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 4                                   | 4                        |
| UG 500 C                                                            | 840x1400x600                | 450                      | 322                   |                             | 61         | 200                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 5                                   | 4                        |
| UG 600 C                                                            | 840x1600x600                | 520                      | 378                   |                             | 66         | 240                          |                                |                                  | 2,0                          |                              | 6                                   | 4                        |
| UG 700 C                                                            | 840x1800x600                | 590                      | 433                   |                             | 71         | 240                          |                                |                                  | 2,5                          |                              | 7                                   | 6                        |
| Серия CLASSIC UG ST (универсальные лари с прямым стеклом, 4+)       |                             |                          |                       |                             |            |                              |                                |                                  |                              |                              |                                     |                          |
| UG 250 C ST                                                         | 840x800x600                 | 240                      | 158                   | -22...+6                    | 48         | 200                          | +35                            | 220/50                           | 1,7                          | R404 а, 290а                 | 2                                   | 4                        |
| UG 350 C ST                                                         | 840x1000x600                | 310                      | 213                   |                             | 53         | 200                          |                                |                                  | 1,7                          |                              | 3                                   | 4                        |

|             |              |     |     |  |    |     |  |  |     |  |   |   |
|-------------|--------------|-----|-----|--|----|-----|--|--|-----|--|---|---|
| UG 400 C ST | 840x1200x600 | 380 | 268 |  | 58 | 240 |  |  | 2,0 |  | 4 | 4 |
| UG 500 C ST | 840x1400x600 | 450 | 322 |  | 63 | 240 |  |  | 2,0 |  | 5 | 4 |
| UG 600 C ST | 840x1600x600 | 520 | 378 |  | 68 | 240 |  |  | 2,0 |  | 6 | 4 |
| UG 700 C ST | 840x1800x600 | 590 | 433 |  | 73 | 240 |  |  | 2,5 |  | 7 | 6 |

Серия **ELEGANCE** (низкотемпературные лари с наклонным изогнутым стеклом)

|          |              |     |     |           |    |     |     |        |     |                 |   |   |
|----------|--------------|-----|-----|-----------|----|-----|-----|--------|-----|-----------------|---|---|
| FG 250 E | 860x800x600  | 240 | 158 | -18...-22 | 45 | 140 | +28 | 220/50 | 1,7 | R 134 a, R 290a | 2 | 4 |
| FG 275 E | 860x810x650  | 260 | 173 |           | 47 | 140 |     |        | 1,7 |                 | 3 | 4 |
| FG 350 E | 860x1000x600 | 310 | 213 |           | 51 | 140 |     |        | 1,7 |                 | 3 | 4 |
| FG 375 E | 860x1010x650 | 335 | 233 |           | 52 | 140 |     |        | 1,7 |                 | 4 | 4 |
| FG 400 E | 860x1200x600 | 380 | 268 |           | 56 | 200 |     |        | 2,0 |                 | 4 | 4 |
| FG 475 E | 860x1210x650 | 410 | 293 |           | 57 | 200 |     |        | 2,0 |                 | 5 | 4 |
| FG 500 E | 860x1400x600 | 450 | 322 |           | 61 | 200 |     |        | 2,0 |                 | 5 | 4 |
| FG 575 E | 860x1410x650 | 490 | 353 |           | 62 | 200 |     |        | 2,0 |                 | 6 | 4 |
| FG 600 E | 860x1600x600 | 520 | 378 |           | 66 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 6 | 4 |
| FG 675 E | 860x1610x650 | 565 | 413 |           | 67 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 7 | 4 |
| FG 700 E | 860x1800x600 | 590 | 433 |           | 71 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 7 | 6 |
| FG 775 E | 860x1810x650 | 640 | 473 |           | 72 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 8 | 6 |

Серия **ELEGANCE ST** (низкотемпературные лари с наклонным изогнутым стеклом, 4+)

|             |              |     |     |           |    |     |     |        |     |                 |   |   |
|-------------|--------------|-----|-----|-----------|----|-----|-----|--------|-----|-----------------|---|---|
| FG 250 E ST | 860x800x600  | 240 | 158 | -18...-22 | 48 | 240 | +35 | 220/50 | 1,7 | R 404 a, R 290a | 2 | 4 |
| FG 275 E ST | 860x810x650  | 260 | 173 |           | 49 | 240 |     |        | 1,7 |                 | 3 | 4 |
| FG 350 E ST | 860x1000x600 | 310 | 213 |           | 53 | 240 |     |        | 1,7 |                 | 3 | 4 |
| FG 375 E ST | 860x1010x650 | 335 | 233 |           | 54 | 240 |     |        | 1,7 |                 | 4 | 4 |
| FG 400 E ST | 860x1200x600 | 380 | 268 |           | 58 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 4 | 4 |
| FG 475 E ST | 860x1210x650 | 410 | 293 |           | 59 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 5 | 4 |
| FG 500 E ST | 860x1400x600 | 450 | 322 |           | 63 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 5 | 4 |
| FG 575 E ST | 860x1410x650 | 490 | 353 |           | 64 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 6 | 4 |
| FG 600 E ST | 860x1600x600 | 520 | 378 |           | 68 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 6 | 4 |
| FG 675 E ST | 860x1610x650 | 565 | 413 |           | 69 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 7 | 4 |
| FG 700 E ST | 860x1800x600 | 590 | 433 |           | 73 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 7 | 6 |
| FG 775 E ST | 860x1810x650 | 640 | 473 |           | 74 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 8 | 6 |

Серия **ELEGANCE MG** (среднетемпературные лари с наклонным изогнутым стеклом)

|          |              |     |     |         |    |     |     |        |     |                 |   |   |
|----------|--------------|-----|-----|---------|----|-----|-----|--------|-----|-----------------|---|---|
| MG 250 E | 860x800x600  | 240 | 158 | -6...+6 | 45 | 140 | +28 | 220/50 | 0,9 | R 134 a, R 290a | 2 | 4 |
| MG 275 E | 860x810x650  | 260 | 173 |         | 47 | 140 |     |        | 0,9 |                 | 3 | 4 |
| MG 350 E | 860x1000x600 | 310 | 213 |         | 51 | 140 |     |        | 0,9 |                 | 3 | 4 |
| MG 375 E | 860x1010x650 | 335 | 233 |         | 52 | 140 |     |        | 0,9 |                 | 4 | 4 |
| MG 400 E | 860x1200x600 | 380 | 268 |         | 56 | 200 |     |        | 1,0 |                 | 4 | 4 |
| MG 475 E | 860x1210x650 | 410 | 293 |         | 57 | 200 |     |        | 1,0 |                 | 5 | 4 |
| MG 500 E | 860x1400x600 | 450 | 322 |         | 61 | 200 |     |        | 1,0 |                 | 5 | 4 |
| MG 575 E | 860x1410x650 | 490 | 353 |         | 62 | 200 |     |        | 1,0 |                 | 6 | 4 |
| MG 600 E | 860x1600x600 | 520 | 378 |         | 66 | 240 |     |        | 1,0 |                 | 6 | 4 |
| MG 675 E | 860x1610x650 | 565 | 413 |         | 67 | 240 |     |        | 1,0 |                 | 7 | 4 |
| MG 700 E | 860x1800x600 | 590 | 433 |         | 71 | 240 |     |        | 1,5 |                 | 7 | 6 |
| MG 775 E | 860x1810x650 | 640 | 473 |         | 72 | 240 |     |        | 1,5 |                 | 8 | 6 |

Серия **ELEGANCE MG ST** (среднетемпературные лари с наклонным изогнутым стеклом, 4+)

|             |              |     |     |         |    |     |     |        |     |                 |   |   |
|-------------|--------------|-----|-----|---------|----|-----|-----|--------|-----|-----------------|---|---|
| MG 250 E ST | 860x800x600  | 240 | 158 | -6...+6 | 48 | 200 | +35 | 220/50 | 0,9 | R 404 a, R 290a | 2 | 4 |
| MG 275 E ST | 860x810x650  | 260 | 173 |         | 49 | 200 |     |        | 0,9 |                 | 3 | 4 |
| MG 350 E ST | 860x1000x600 | 310 | 213 |         | 53 | 200 |     |        | 0,9 |                 | 3 | 4 |
| MG 375 E ST | 860x1010x650 | 335 | 233 |         | 54 | 200 |     |        | 0,9 |                 | 4 | 4 |
| MG 400 E ST | 860x1200x600 | 380 | 268 |         | 58 | 240 |     |        | 1,0 |                 | 4 | 4 |
| MG 475 E ST | 860x1210x650 | 410 | 293 |         | 59 | 240 |     |        | 1,0 |                 | 5 | 4 |
| MG 500 E ST | 860x1400x600 | 450 | 322 |         | 63 | 240 |     |        | 1,0 |                 | 5 | 4 |
| MG 575 E ST | 860x1410x650 | 490 | 353 |         | 64 | 240 |     |        | 1,0 |                 | 6 | 4 |
| MG 600 E ST | 860x1600x600 | 520 | 378 |         | 68 | 240 |     |        | 1,0 |                 | 6 | 4 |
| MG 675 E ST | 860x1610x650 | 565 | 413 |         | 69 | 240 |     |        | 1,0 |                 | 7 | 4 |
| MG 700 E ST | 860x1800x600 | 590 | 433 |         | 73 | 240 |     |        | 1,5 |                 | 7 | 6 |
| MG 775 E ST | 860x1810x650 | 640 | 473 |         | 74 | 240 |     |        | 1,5 |                 | 8 | 6 |

Серия **ELEGANCE UG** (универсальные лари с наклонным изогнутым стеклом)

|          |              |     |     |          |    |     |     |        |     |                 |   |   |
|----------|--------------|-----|-----|----------|----|-----|-----|--------|-----|-----------------|---|---|
| UG 250 E | 860x800x600  | 240 | 158 | -22...+6 | 45 | 140 | +28 | 220/50 | 1,7 | R 134 a, R 290a | 2 | 4 |
| UG 275 E | 860x810x650  | 260 | 173 |          | 47 | 140 |     |        | 1,7 |                 | 3 | 4 |
| UG 350 E | 860x1000x600 | 310 | 213 |          | 51 | 140 |     |        | 1,7 |                 | 3 | 4 |

|          |              |     |     |  |    |     |  |  |     |  |   |   |
|----------|--------------|-----|-----|--|----|-----|--|--|-----|--|---|---|
| UG 375 E | 860x1010x650 | 335 | 233 |  | 52 | 140 |  |  | 1,7 |  | 4 | 4 |
| UG 400 E | 860x1200x600 | 380 | 268 |  | 56 | 200 |  |  | 2,0 |  | 4 | 4 |
| UG 475 E | 860x1210x650 | 410 | 293 |  | 57 | 200 |  |  | 2,0 |  | 5 | 4 |
| UG 500 E | 860x1400x600 | 450 | 322 |  | 61 | 200 |  |  | 2,0 |  | 5 | 4 |
| UG 575 E | 860x1410x650 | 490 | 353 |  | 62 | 200 |  |  | 2,0 |  | 6 | 4 |
| UG 600 E | 860x1600x600 | 520 | 378 |  | 66 | 240 |  |  | 2,0 |  | 6 | 4 |
| UG 675 E | 860x1610x650 | 565 | 413 |  | 67 | 240 |  |  | 2,0 |  | 7 | 4 |
| UG 700 E | 860x1800x600 | 590 | 433 |  | 71 | 240 |  |  | 2,5 |  | 7 | 6 |
| UG 775 E | 860x1810x650 | 640 | 473 |  | 72 | 240 |  |  | 2,5 |  | 8 | 6 |

Серия **ELEGANCE UG ST** (универсальные лари с наклонным изогнутым стеклом, 4+)

|             |              |     |     |          |    |     |     |        |     |                 |   |   |
|-------------|--------------|-----|-----|----------|----|-----|-----|--------|-----|-----------------|---|---|
| UG 250 E ST | 860x800x600  | 240 | 158 | -22...+6 | 48 | 200 | +35 | 220/50 | 1,7 | R 404 а, R 290а | 2 | 4 |
| UG 275 E ST | 860x810x650  | 260 | 173 |          | 49 | 200 |     |        | 1,7 |                 | 3 | 4 |
| UG 350 E ST | 860x1000x600 | 310 | 213 |          | 53 | 200 |     |        | 1,7 |                 | 3 | 4 |
| UG 375 E ST | 860x1010x650 | 335 | 233 |          | 54 | 200 |     |        | 1,7 |                 | 4 | 4 |
| UG 400 E ST | 860x1200x600 | 380 | 268 |          | 58 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 4 | 4 |
| UG 475 E ST | 860x1210x650 | 410 | 293 |          | 59 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 5 | 4 |
| UG 500 E ST | 860x1400x600 | 450 | 322 |          | 63 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 5 | 4 |
| UG 575 E ST | 860x1410x650 | 490 | 353 |          | 64 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 6 | 4 |
| UG 600 E ST | 860x1600x600 | 520 | 378 |          | 68 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 6 | 4 |
| UG 675 E ST | 860x1610x650 | 565 | 413 |          | 69 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 7 | 4 |
| UG 700 E ST | 860x1800x600 | 590 | 433 |          | 73 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 7 | 6 |
| UG 775 E ST | 860x1810x650 | 640 | 473 |          | 74 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 8 | 6 |

Таблица 2

| Модель | Габаритные<br>размеры (мм)  | Охлаждаемый объем (л) | Полезный<br>объем (л) | Температурный режим ( °С) | Масса (кг) | Номинальная мощность (Вт) | Температура окружающего<br>воздуха ( °С) | Номинальное напряжение В<br>/Гц | Энергопотребление кВт/сут | Вид охлажда-ющего агента | Комплект пос-<br>тавки корзин (штук) | Колесные<br>опоры (штук) |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|        | Высота<br>Ширина<br>Глубина |                       |                       |                           |            |                           |                                          |                                 |                           |                          |                                      |                          |

Серия **STANDART** (низкотемпературные лари с глухой крышкой)

|          |              |     |     |           |    |     |     |        |     |                 |   |   |
|----------|--------------|-----|-----|-----------|----|-----|-----|--------|-----|-----------------|---|---|
| F 180 S  | 840x600x600  | 170 | 103 | -18...-22 | 40 | 140 | +28 | 220/50 | 1,4 | R 134 а, R 290а | 1 | 4 |
| F 215 S  | 840x700x600  | 205 | 131 |           | 42 | 140 |     |        | 1,4 |                 | 1 | 4 |
| F 250 S  | 840x800x600  | 240 | 158 |           | 48 | 140 |     |        | 1,7 |                 | 1 | 4 |
| F 350 S  | 840x1000x600 | 310 | 213 |           | 53 | 140 |     |        | 1,7 |                 | 1 | 4 |
| F 400 S  | 840x1200x600 | 380 | 268 |           | 58 | 140 |     |        | 2,0 |                 | 2 | 4 |
| F 500 S  | 840x1400x600 | 450 | 322 |           | 63 | 200 |     |        | 2,0 |                 | 2 | 4 |
| F 600 S  | 840x1600x600 | 520 | 378 |           | 68 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 3 | 4 |
| F 700 S  | 840x1800x600 | 590 | 433 |           | 73 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 3 | 6 |
| F 800 S  | 840x2000x600 | 660 | 487 |           | 78 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 4 | 6 |
| F 400 SD | 840x1200x600 | 380 | 268 |           | 58 | 140 |     |        | 2,0 |                 | 2 | 4 |
| F 500 SD | 840x1400x600 | 450 | 322 |           | 63 | 200 |     |        | 2,0 |                 | 2 | 4 |
| F 600 SD | 840x1600x600 | 520 | 378 |           | 68 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 3 | 4 |
| F 700 SD | 840x1800x600 | 590 | 433 |           | 73 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 3 | 6 |
| F 800 SD | 840x2000x600 | 660 | 487 |           | 78 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 4 | 6 |

Серия **STANDART ST** (низкотемпературные лари с глухой крышкой, 4+)

|             |              |     |     |           |    |     |     |        |     |                |   |   |
|-------------|--------------|-----|-----|-----------|----|-----|-----|--------|-----|----------------|---|---|
| F 180 S ST  | 840x600x600  | 170 | 103 | -18...-22 | 40 | 200 | +35 | 220/50 | 1,4 | R 404а, R 290а | 1 | 4 |
| F 215 S ST  | 840x700x600  | 205 | 131 |           | 42 | 200 |     |        | 1,4 |                | 1 | 4 |
| F 250 S ST  | 840x800x600  | 240 | 158 |           | 50 | 200 |     |        | 1,7 |                | 1 | 4 |
| F 350 S ST  | 840x1000x600 | 310 | 213 |           | 55 | 200 |     |        | 1,7 |                | 1 | 4 |
| F 400 S ST  | 840x1200x600 | 380 | 268 |           | 60 | 240 |     |        | 2,0 |                | 2 | 4 |
| F 500 S ST  | 840x1400x600 | 450 | 322 |           | 65 | 240 |     |        | 2,0 |                | 2 | 4 |
| F 600 S ST  | 840x1600x600 | 520 | 378 |           | 70 | 240 |     |        | 2,0 |                | 3 | 4 |
| F 700 S ST  | 840x1800x600 | 590 | 433 |           | 75 | 240 |     |        | 2,5 |                | 3 | 6 |
| F 800 S ST  | 840x2000x600 | 660 | 487 |           | 80 | 240 |     |        | 2,5 |                | 4 | 6 |
| F 400 SD ST | 840x1200x600 | 380 | 268 |           | 60 | 240 |     |        | 2,0 |                | 2 | 4 |
| F 500 SD ST | 840x1400x600 | 450 | 322 |           | 65 | 240 |     |        | 2,0 |                | 2 | 4 |
| F 600 SD ST | 840x1600x600 | 520 | 378 |           | 70 | 240 |     |        | 2,0 |                | 3 | 4 |
| F 700 SD ST | 840x1800x600 | 590 | 433 |           | 75 | 240 |     |        | 2,5 |                | 3 | 6 |
| F 800 SD ST | 840x2000x600 | 660 | 487 |           | 80 | 240 |     |        | 2,5 |                | 4 | 6 |

Серия **STANDART MF** (среднетемпературные лари с глухой крышкой)

|          |             |     |     |   |    |     |     |   |     |   |   |   |
|----------|-------------|-----|-----|---|----|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| MF 180 S | 840x600x600 | 170 | 103 | 0 | 40 | 140 | + 2 | 0 | 0,7 | а | 1 | 4 |
|----------|-------------|-----|-----|---|----|-----|-----|---|-----|---|---|---|

|           |              |     |     |  |  |    |     |  |  |     |  |   |   |
|-----------|--------------|-----|-----|--|--|----|-----|--|--|-----|--|---|---|
| MF 215 S  | 840x700x600  | 205 | 131 |  |  | 42 | 140 |  |  | 0,7 |  | 1 | 4 |
| MF 250 S  | 840x800x600  | 240 | 158 |  |  | 48 | 140 |  |  | 0,9 |  | 1 | 4 |
| MF 350 S  | 840x1000x600 | 310 | 213 |  |  | 53 | 140 |  |  | 0,9 |  | 1 | 4 |
| MF 400 S  | 840x1200x600 | 380 | 268 |  |  | 58 | 140 |  |  | 1,0 |  | 2 | 4 |
| MF 500 S  | 840x1400x600 | 450 | 322 |  |  | 63 | 200 |  |  | 1,0 |  | 2 | 4 |
| MF 600 S  | 840x1600x600 | 520 | 378 |  |  | 68 | 240 |  |  | 1,0 |  | 3 | 4 |
| MF 700 S  | 840x1800x600 | 590 | 433 |  |  | 73 | 240 |  |  | 1,5 |  | 3 | 6 |
| MF 800 S  | 840x2000x600 | 660 | 487 |  |  | 78 | 240 |  |  | 1,5 |  | 4 | 6 |
| MF 400 SD | 840x1200x600 | 380 | 268 |  |  | 58 | 140 |  |  | 1,0 |  | 2 | 4 |
| MF 500 SD | 840x1400x600 | 450 | 322 |  |  | 63 | 200 |  |  | 1,0 |  | 2 | 4 |
| MF 600 SD | 840x1600x600 | 520 | 378 |  |  | 68 | 240 |  |  | 1,0 |  | 3 | 4 |
| MF 700 SD | 840x1800x600 | 590 | 433 |  |  | 73 | 240 |  |  | 1,5 |  | 3 | 6 |
| MF 800 SD | 840x2000x600 | 660 | 487 |  |  | 78 | 240 |  |  | 1,5 |  | 4 | 6 |

Серия **STANDART MF ST** (среднетемпературные лари с глухой крышкой, 4+)

|              |              |     |     |         |  |    |     |     |        |     |                |   |   |
|--------------|--------------|-----|-----|---------|--|----|-----|-----|--------|-----|----------------|---|---|
| MF 180 S ST  | 840x600x600  | 170 | 103 | -6...+6 |  | 40 | 200 | +35 | 220/50 | 0,7 | R 404a, R 290a | 1 | 4 |
| MF 215 S ST  | 840x700x600  | 205 | 131 |         |  | 42 | 200 |     |        | 0,7 |                | 1 | 4 |
| MF 250 S ST  | 840x800x600  | 240 | 158 |         |  | 50 | 200 |     |        | 0,9 |                | 1 | 4 |
| MF 350 S ST  | 840x1000x600 | 310 | 213 |         |  | 55 | 200 |     |        | 0,9 |                | 1 | 4 |
| MF 400 S ST  | 840x1200x600 | 380 | 268 |         |  | 60 | 240 |     |        | 1,0 |                | 2 | 4 |
| MF 500 S ST  | 840x1400x600 | 450 | 322 |         |  | 65 | 240 |     |        | 1,0 |                | 2 | 4 |
| MF 600 S ST  | 840x1600x600 | 520 | 378 |         |  | 70 | 240 |     |        | 1,0 |                | 3 | 4 |
| MF 700 S ST  | 840x1800x600 | 590 | 433 |         |  | 75 | 240 |     |        | 1,5 |                | 3 | 6 |
| MF 800 S ST  | 840x2000x600 | 660 | 487 |         |  | 80 | 240 |     |        | 1,5 |                | 4 | 6 |
| MF 400 SD ST | 840x1200x600 | 380 | 268 |         |  | 60 | 240 |     |        | 1,0 |                | 2 | 4 |
| MF 500 SD ST | 840x1400x600 | 450 | 322 |         |  | 65 | 240 |     |        | 1,0 |                | 2 | 4 |
| MF 600 SD ST | 840x1600x600 | 520 | 378 |         |  | 70 | 240 |     |        | 1,0 |                | 3 | 4 |
| MF 700 SD ST | 840x1800x600 | 590 | 433 |         |  | 75 | 240 |     |        | 1,5 |                | 3 | 6 |
| MF 800 SD ST | 840x2000x600 | 660 | 487 |         |  | 80 | 240 |     |        | 1,5 |                | 4 | 6 |

Серия **STANDART UF** (универсальные лари с глухой крышкой)

|           |              |     |     |          |  |    |     |     |        |     |                 |   |   |
|-----------|--------------|-----|-----|----------|--|----|-----|-----|--------|-----|-----------------|---|---|
| UF 180 S  | 840x600x600  | 170 | 103 | -22...+6 |  | 40 | 140 | +28 | 220/50 | 1,4 | R 134 a, R 290a | 1 | 4 |
| UF 215 S  | 840x700x600  | 205 | 131 |          |  | 42 | 140 |     |        | 1,4 |                 | 1 | 4 |
| UF 250 S  | 840x800x600  | 240 | 158 |          |  | 48 | 140 |     |        | 1,7 |                 | 1 | 4 |
| UF 350 S  | 840x1000x600 | 310 | 213 |          |  | 53 | 140 |     |        | 1,7 |                 | 1 | 4 |
| UF 400 S  | 840x1200x600 | 380 | 268 |          |  | 58 | 140 |     |        | 2,0 |                 | 2 | 4 |
| UF 500 S  | 840x1400x600 | 450 | 322 |          |  | 63 | 200 |     |        | 2,0 |                 | 2 | 4 |
| UF 600 S  | 840x1600x600 | 520 | 378 |          |  | 68 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 3 | 4 |
| UF 700 S  | 840x1800x600 | 590 | 433 |          |  | 73 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 3 | 6 |
| UF 800 S  | 840x2000x600 | 660 | 487 |          |  | 78 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 4 | 6 |
| UF 400 SD | 840x1200x600 | 380 | 268 |          |  | 58 | 140 |     |        | 2,0 |                 | 2 | 4 |
| UF 500 SD | 840x1400x600 | 450 | 322 |          |  | 63 | 200 |     |        | 2,0 |                 | 2 | 4 |
| UF 600 SD | 840x1600x600 | 520 | 378 |          |  | 68 | 240 |     |        | 2,0 |                 | 3 | 4 |
| UF 700 SD | 840x1800x600 | 590 | 433 |          |  | 73 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 3 | 6 |
| UF 800 SD | 840x2000x600 | 660 | 487 |          |  | 78 | 240 |     |        | 2,5 |                 | 4 | 6 |

Серия **STANDART UF ST** (универсальные лари с глухой крышкой, 4+)

|              |              |     |     |          |  |    |     |     |        |     |                |   |   |
|--------------|--------------|-----|-----|----------|--|----|-----|-----|--------|-----|----------------|---|---|
| UF 180 S ST  | 840x600x600  | 170 | 103 | -22...+6 |  | 40 | 200 | +35 | 220/50 | 1,4 | R 404a, R 290a | 1 | 4 |
| UF 215 S ST  | 840x700x600  | 205 | 131 |          |  | 42 | 200 |     |        | 1,4 |                | 1 | 4 |
| UF 250 S ST  | 840x800x600  | 240 | 158 |          |  | 50 | 200 |     |        | 1,7 |                | 1 | 4 |
| UF 350 S ST  | 840x1000x600 | 310 | 213 |          |  | 55 | 200 |     |        | 1,7 |                | 1 | 4 |
| UF 400 S ST  | 840x1200x600 | 380 | 268 |          |  | 60 | 240 |     |        | 2,0 |                | 2 | 4 |
| UF 500 S ST  | 840x1400x600 | 450 | 322 |          |  | 65 | 240 |     |        | 2,0 |                | 2 | 4 |
| UF 600 S ST  | 840x1600x600 | 520 | 378 |          |  | 70 | 240 |     |        | 2,0 |                | 3 | 4 |
| UF 700 S ST  | 840x1800x600 | 590 | 433 |          |  | 75 | 240 |     |        | 2,5 |                | 3 | 6 |
| UF 800 S ST  | 840x2000x600 | 660 | 487 |          |  | 80 | 240 |     |        | 2,5 |                | 4 | 6 |
| UF 400 SD ST | 840x1200x600 | 380 | 268 |          |  | 60 | 240 |     |        | 2,0 |                | 2 | 4 |
| UF 500 SD ST | 840x1400x600 | 450 | 322 |          |  | 65 | 240 |     |        | 2,0 |                | 2 | 4 |
| UF 600 SD ST | 840x1600x600 | 520 | 378 |          |  | 70 | 240 |     |        | 2,0 |                | 3 | 4 |
| UF 700 SD ST | 840x1800x600 | 590 | 433 |          |  | 75 | 240 |     |        | 2,5 |                | 3 | 6 |
| UF 800 SD ST | 840x2000x600 | 660 | 487 |          |  | 80 | 240 |     |        | 2,5 |                | 4 | 6 |

Серия **BONETA** (низкотемпературны лари-ванны с прямым стеклом для торгового зала)

|         |              |      |     |           |     |     |     |        |   |                |    |   |
|---------|--------------|------|-----|-----------|-----|-----|-----|--------|---|----------------|----|---|
| F2000 B | 825x2000x860 | 960  | 710 | -18...-22 | 113 | 500 | +35 | 220/50 | 5 | R 404a, R 290a | 12 | 4 |
| F2500 B | 825x2500x860 | 1210 | 920 |           | 129 | 500 |     |        | 5 |                | 16 | 6 |

Серия **BONETA** (низкотемпературны лари-ванны с гнутым стеклом для торгового зала)

|                  |              |      |     |           |     |     |     |        |   |                   |   |   |
|------------------|--------------|------|-----|-----------|-----|-----|-----|--------|---|-------------------|---|---|
| <b>F1900 BE</b>  | 850x1900x900 | 890  | 510 | -18...-22 | 130 | 500 | +35 | 220/50 | 5 | R 404a,<br>R 290a | 5 | 4 |
| <b>F1900 BET</b> | 746x1900x900 | 850  | 480 |           | 140 | 500 |     |        | 5 |                   | 5 | 4 |
| <b>F2100 BE</b>  | 850x2100x900 | 1050 | 680 |           | 150 | 500 |     |        | 5 |                   | 5 | 4 |
| <b>F2500 BE</b>  | 850x2500x900 | 1270 | 840 |           | 171 | 500 |     |        | 5 |                   | 6 | 6 |

Серия **BONETA M** (среднетемпературные лари-ванны с прямым стеклом для торгового зала)

|                 |              |      |     |         |     |     |     |        |     |                   |    |   |
|-----------------|--------------|------|-----|---------|-----|-----|-----|--------|-----|-------------------|----|---|
| <b>MF2000 B</b> | 825x2000x860 | 960  | 710 | -6...+6 | 113 | 500 | +35 | 220/50 | 2,5 | R 404a,<br>R 290a | 12 | 4 |
| <b>MF2500 B</b> | 825x2500x860 | 1210 | 920 |         | 129 | 500 |     |        | 2,5 |                   | 16 | 6 |

Серия **BONETA M** (среднетемпературные лари-ванны с гнутым стеклом для торгового зала)

|                   |              |      |     |         |     |     |     |        |     |                |   |   |
|-------------------|--------------|------|-----|---------|-----|-----|-----|--------|-----|----------------|---|---|
| <b>MF1900 BE</b>  | 850x1900x900 | 890  | 510 | -6...+6 | 130 | 500 | +35 | 220/50 | 2,5 | R 404a, R 290a | 5 | 4 |
| <b>MF1900 BET</b> | 746x1900x900 | 850  | 480 |         | 140 | 500 |     |        | 2,5 |                | 5 | 4 |
| <b>MF2100 BE</b>  | 850x2100x900 | 1050 | 680 |         | 150 | 500 |     |        | 2,5 |                | 5 | 4 |
| <b>MF2500 BE</b>  | 850x2500x900 | 1270 | 840 |         | 171 | 500 |     |        | 2,5 |                | 6 | 6 |

Серия **BONETA U** (универсальные лари-ванны с прямым стеклом для торгового зала)

|                 |              |      |     |          |     |     |     |        |   |                   |    |   |
|-----------------|--------------|------|-----|----------|-----|-----|-----|--------|---|-------------------|----|---|
| <b>UF2000 B</b> | 825x2000x860 | 960  | 710 | -22...+6 | 113 | 500 | +35 | 220/50 | 5 | R 404a,<br>R 290a | 12 | 4 |
| <b>UF2500 B</b> | 825x2500x860 | 1210 | 920 |          | 129 | 500 |     |        | 5 |                   | 16 | 6 |

Серия **BONETA U** (универсальные лари-ванны с гнутым стеклом для торгового зала)

|                   |              |      |     |          |     |     |     |        |   |                |   |   |
|-------------------|--------------|------|-----|----------|-----|-----|-----|--------|---|----------------|---|---|
| <b>UF1900 BE</b>  | 850x1900x900 | 890  | 510 | -22...+6 | 130 | 500 | +35 | 220/50 | 5 | R 404a, R 290a | 5 | 4 |
| <b>UF1900 BET</b> | 746x1900x900 | 850  | 480 |          | 140 | 500 |     |        | 5 |                | 5 | 4 |
| <b>UF2100 BE</b>  | 850x2100x900 | 1050 | 680 |          | 150 | 500 |     |        | 5 |                | 5 | 4 |
| <b>UF2500 BE</b>  | 850x2500x900 | 1270 | 840 |          | 171 | 500 |     |        | 5 |                | 6 | 6 |

Технические параметры могут быть изменены по усмотрению производителя.  
 Так как они постоянно совершенствуются.

### 8. Свидетельство о приемке

Модель \_\_\_\_\_  
 Заводской № \_\_\_\_\_  
 Агрегат \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Изготовлен ООО "ФРОСТОР ГРУПП", и признан годным к эксплуатации.  
 Морозильники горизонтальные FROSTOR/ Gellar – морозильные лари и бонеты соответствуют ТУ 28.25.13-010-17728361-2021  
 «Морозильники горизонтальные» от 1 ноября 2021 года.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ требованиям Технических Регламентов ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.24807/21.  
 Дата регистрации Декларации о соответствии 01.11.2021.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
 Ответственный за приемку \_\_\_\_\_

ШТАМП ОТК

141500 Московская область, г. Солнечногорск, микрорайон Рекинцо, дом 29, СЗМ. Телефон: (495) 775-09-08, доб. 414, 415, 416

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Наименование изделия: \_\_\_\_\_  
 Модель: \_\_\_\_\_  
 Серийный номер: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Гарантийный срок: \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать торговой организации \_\_\_\_\_

Изделие принял в исправном состоянии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Телефон Единого Сервисного Центра : (495)775-09-08 доб.414,415, 416

### Гарантийные обязательства

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты и заменять вышедшие из строя детали при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия действительна при наличии документов подтверждающих дату и факт приобретения, гарантийного талона с указанием заводского номера ларя, руководства по эксплуатации, акта пуска в эксплуатацию.

Гарантия осуществляется уполномоченной сервисной службой, как правило, на месте размещения оборудования. При невозможности гарантийного ремонта по месту эксплуатации оборудования ремонт по предварительному согласованию может быть произведен в условиях стационарной мастерской авторизованного сервиса.


Гарантия прекращается в случаях:

- подключения к электросети без заземления и защиты линии подачи напряжения от перегрузок;
- наличия на внутренних электрических частях следов жидкости, пыли, насекомых, являющихся причиной поломки;
- эксплуатации морозильника, находящегося в неисправном состоянии;
- выполнение ремонта лицами неуполномоченными производителем;
- невыполнения всех правил монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями завода изготовителя и техническими характеристиками изделия,
- использование изделия не по назначению;
- внесения изменений в комплектацию оборудования без письменного согласия производителя;
- повреждения деталей, возникших вследствие ошибок при монтаже и эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания и хранения.
- отсутствия заводской этикетки, неразборчивость или изменения заводского номера изделия.

Вызов сервиса для гарантийного обслуживания в случаях: исправности оборудования, отсутствия напряжения в сети, отсутствия в указанном месте оборудования, отсутствия клиента или его представителя, отсутствия условий для ремонта считается ложным и подлежит оплате клиентом расходов сервисной службы по выезду.

Гарантия на изделие не включает в себя технического обслуживания оборудования в течение гарантийного срока. Производитель не несет ответственности за прямой, или косвенный ущерб, причиненный вследствие выхода оборудования из строя. В случае неисправности оборудования владелец самостоятельно обеспечивает сохранность товара. В случае утери руководства по эксплуатации и талонов, дубликаты не выдаются, и владелец лишается права на гарантийный ремонт.

В случае несоблюдения правил, находящихся в настоящей инструкции и касающихся подключения и эксплуатации изделия, покупатель теряет право на гарантийное обслуживание.

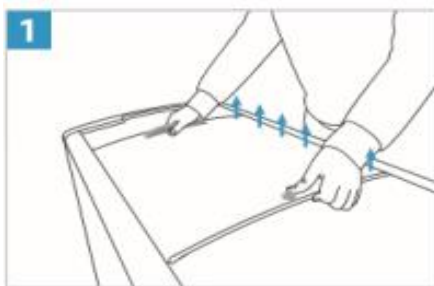

### 7. Утилизация и защита

При утилизации ларя составные части по материалам, производиться в соответствии с

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

#### Замена стекла



### окружающей среды

необходимо разобрать и рассортировать его из которых они изготовлены. Утилизация должна местными действующими нормами утилизации.

1. Приподнимите край стекла вверх в пределах паза.

2.Потяните стекло  
на себя и вставьте  
его в углубление профиля.

3.Дальний свободный  
край стекла поднимите  
наверх и извлеките стекло.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Владельцем морозильного ларя \_\_\_\_\_  
(наименование и адрес организации)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)  
и представителем фирменного центра по техническому сервису \_\_\_\_\_  
(наименование)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество)

В том, что ларь морозильный \_\_\_\_\_ заводской  
номер \_\_\_\_\_

С компрессором \_\_\_\_\_

Изготовленный \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Пущен в эксплуатацию « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Электромехаником \_\_\_\_\_  
(наименование организации,

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество)

удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного  
оборудования № \_\_\_\_\_, выданное « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Ларь принят на обслуживание механиком \_\_\_\_\_  
(наименование организации,

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество)

удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного

оборудования № \_\_\_\_\_, выданное « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Владелец (подпись) Ф.И.О.

Представитель сервисного центра (подпись) Ф.И.О.

М.П.